



Motoréducteur électromécanique pour portails à battants de 2,5 mètres à 5 mètres de longueur au maximum.

Motoréducteur électromécanique 230V AC irréversible pour portails à battants jusqu' à 2,5 mètres de longueur au maximum. Court, rapide, 1 fin de course à microrupteur.

Fiable: grâce à son design et sa conception il permet un excellent fonctionnement silencieux grâce à la réduction des pièces mobiles.

Simple: dans l'installation grâce à des connexions électriques simples et plaques de fixation adéquates.

Mouvement: facile et pratique grâce au fin de course électrique en ouverture.

Gestion: disponible avec armoire de commande à 2 moteurs H70/200AC et complète avec levier de déblocage à clé

Code	Description	Pièces/palette
R20/300	Motoréducteur électromécanique 230V AC irréversible pour portails à battants jusqu' à 2,5 mètres de longueur au maximum. Court, rapide, 1 fin de course à microrupteur.	50

Spécifique technique du produit	R20/300
Nombre des articles pour pallet	50
Alimentation	230V AC 50Hz
Puissance nominale	200W
Poussée	2500N
Fréquence d'utilisation	40%
Protection thermique moteur	150 C°
Température d'exploitation	-20 C° +55 C°
Degré de protection	IP 43
Course	320 mm
Vitesse de manœuvre	1,66 cm/s
Temps ouverture pour 90°	19 s
Condensateur incorporé	15 µF
Dimensions maximum du produit mm	L858,5 x W120 x 165 H
Encodeur	-
Fin de course	Microswitch en ouverture (optionnelle en fermeture)
Toujours inclus dans l'emballage du produit simple ou kit	Kit 3 supports de fixation série courte à souder (KT206), 1 fin de course à microrupteur.
Type de moteur	Irréversible

DESSIN DU MOTEUR SECTIONNÉ




INFORMATION D'EMBALLAGE




Dimensions en cm: Longueur: 89 - Largeur: 13 - Hauteur: 18

DIMENSIONS ET PRÉDISPOSITIONS

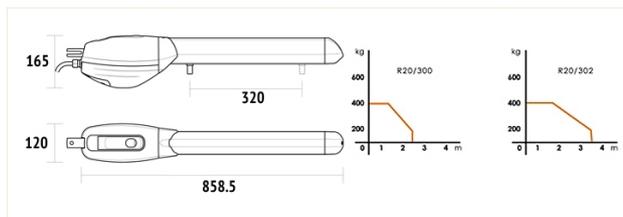

DIMENSIONS

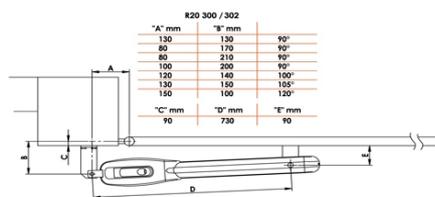

PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD

PRODUITS ACCESSOIRES



MC770
Kit fin de course en option 2° micro pour R20.



MC780
Kit arrêt mécanique pour série R20.



KT202/R
Patte de fixation soudé, avant court à visser.



KT204/R
Patte de fixation pilier réglable à visser.



KT206/R
Patte de fixation soudé, avant court à visser + patte de fixation pilier court réglable à visser.



R99/C/001
Plaque de signalisation "Automatic Opening".